


Schüco foldedør ASS 80 FD.HI

Høyisolert foldedør i aluminium

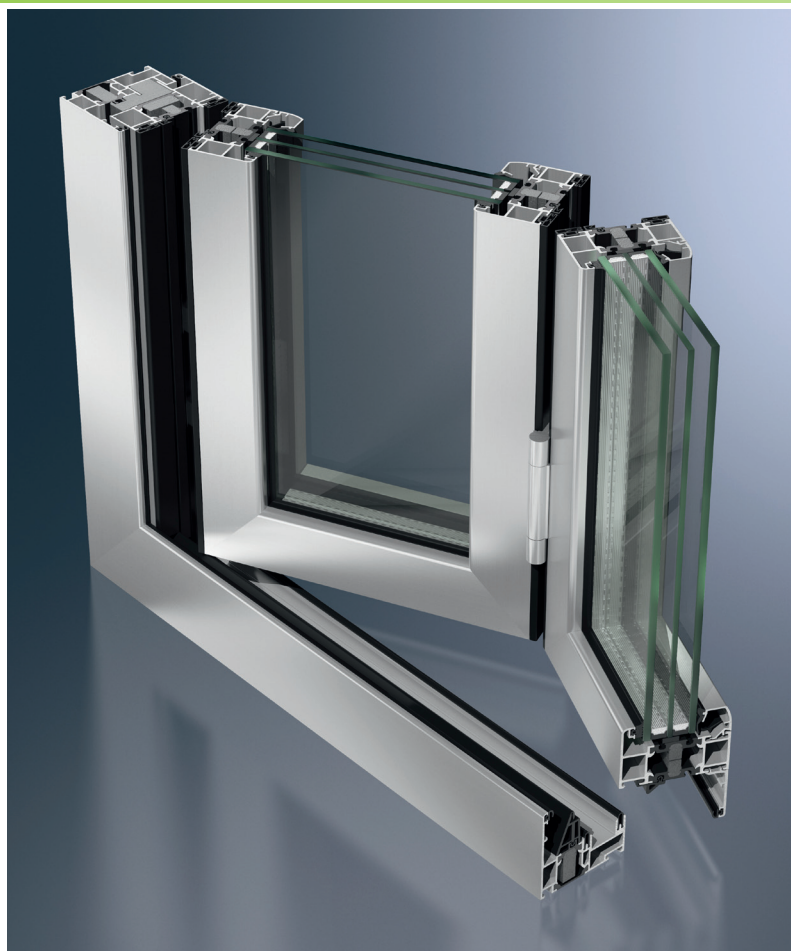

En foldedør gir størst mulig åpning mellom inne- og utearealet. Med Schüco foldedør ASS 80 FD.HI er det mulig å ha store dimensjoner og glassflater. Betjeningen er komfortabel og glassfeltene foldes og skyves veldig enkelt til siden. Dørene kan leveres med folding til høyre eller venstre, utadslående eller innadslående, med eller uten sidehengslet dør. Vår høyisolerte foldedør har i tester oppnådd en

U_f -verdi (ramme) ned til $1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ og en U_w -verdi (med glass) $<1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. En større dybde på den isolerte sonen, en ekstra midtpakning i karmen, og bruk av glassfalsisolasjon, bidrar til disse gode resultatene. I tillegg overbeviser dørsystemet med sin gode tetthet og god innbruddsikring gjennom lås i topp- og bunnprofil. Foldedøren Schüco ASS 80 FD.HI har mange variasjonsmuligheter

som for eksempel tilpassede terskelløsninger, stort fargevalg på profiler, avrundet eller rette kantprofiler. De høyisolerte dørprofilene er av aluminium og derfor er vedlikeholdet svært enkelt. Ingen skraping, pussing og maling. Schüco foldedører kan brukes i både næringsbygg og private boliger.




Grønn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer

SCHÜCO

Schüco foldedør ASS 80 FD.HI


Høyisoleret foldedør i aluminium

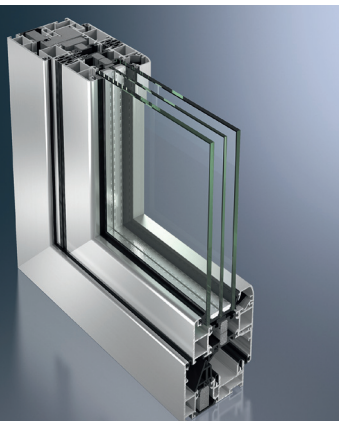

Schüco foldedør ASS 80 FD.HI

Fordeler og egenskaper

- Høyisolert: U_w -verdi $< 1,2 \text{ W/m}^2$
 - Smale synlige profilbredder 112 mm (sett utenfra), snitt gjennom to dørblad
 - Byggedybde 80 mm
 - Et dreie-vippe vindu i serien Schüco AWS 70 BS.HI kan integreres i dørbladet på innadslående dør
 - Maksimal vekt er 100 kg per dørblad
 - Ved feltbredde på 1,2 m kan høyder opptil 3,0 meter realiseres
- Døren kan leveres med omløpende karm eller flat terskel med brutt kuldebro
 - Aluminium for enkelt vedlikehold - ingen pussing, skraping og maling
 - Mulighet for forskjellige farger inn- og utvendig
 - Fargevalg: Lakkert i RAL-farger eller elokserte overflater

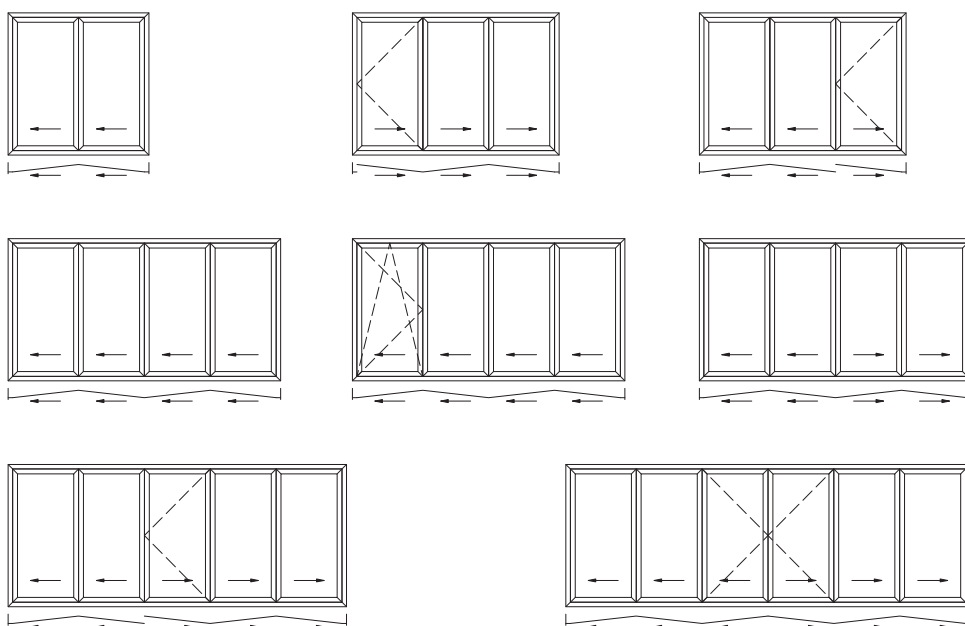

Schüco International KG, avd. Norge

Olaf Helsets vei 5, N-0694 Oslo

Postboks 56 Bogerud, N-0621 Oslo

Tlf. +47 23 13 40 80

www.schueco.no norge@schueco.com