





Elektrisk skyveluke H100

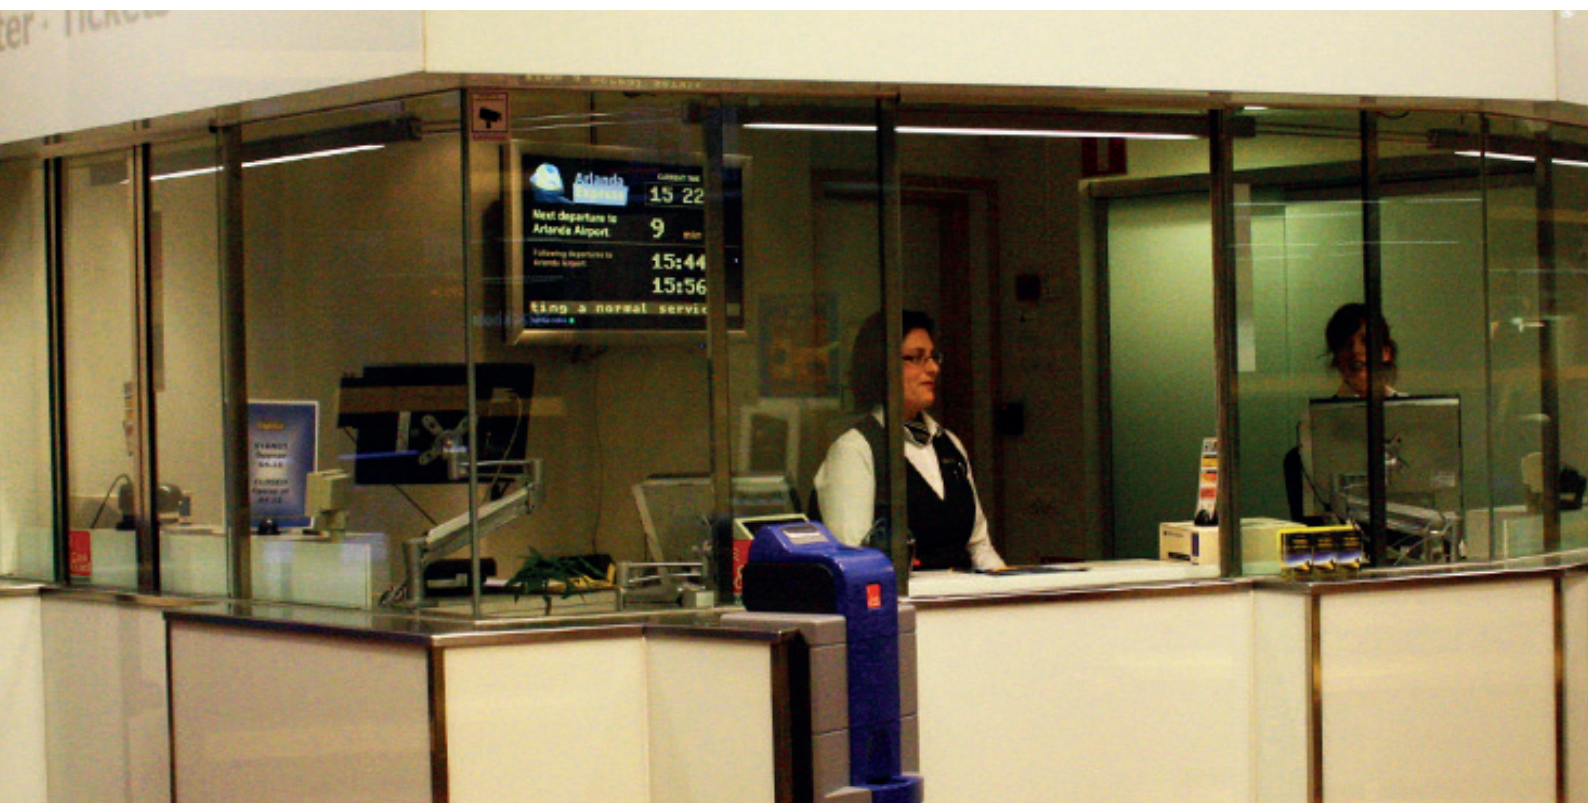

Eksempel på mulige utførelser

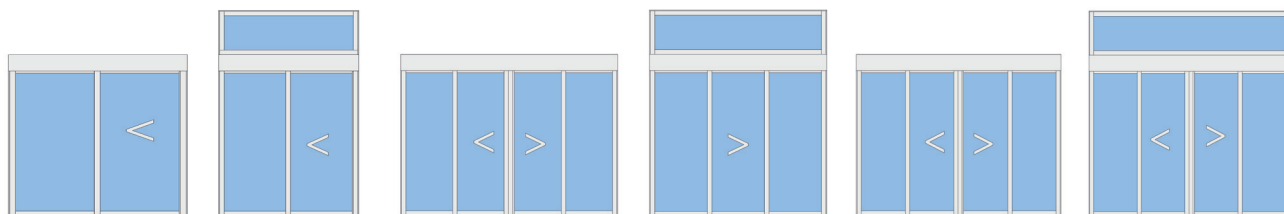

Materiale	Strengpresset aluminiumsprofil.
Glass	Som standard D4-12 herdet isolerglass, personsikkert. Maks. tykkelse 24 mm.
Konstruksjon	Horisontal skyveluke med overkantheng. Døren ruller på kulelagrede hjul i toppprofilen. Døren er utført i vårt profilsystem H100, beregnet på innvendig bruk. Ved plassering i klimagrense der det finnes risiko for slagregn, skal døren beskyttes med baldakin eller takoverbygg for å unngå inntrengning av vann.
Elektrisk skyveluke	Som standard er døren utstyrt med 24 volts DC-motor med tilhørende kontrollektronikk og programvare. Åpning/stenging av døren skjer med manøvreringsknapp. Strømforsyning til døren med transformator som kobles til med 240 V vegguttak.
Standardfunksjoner	Døren har innebygd klembeskyttelse. Når døren er låst, kan den ikke åpnes med håndkraft. Døren er utstyrt med innbremsing ved ytterposisjon for å gi en myk bevegelse og forlenge motorens levetid.
Overflatebehandling	Naturanodisert aluminium som standard. Kan lakeres eller anodiseres i andre farger.
Tilvalg	Som tilvalg kan Elektrisk skyveluke leveres med nøkkellås eller elektrisk låse. Faste glasspartier kan leveres sammen med skyveluke er.
Sikkerhet	Elektrisk skyveluke er CE-merket i henhold til maskindirektivet og EMC-direktivet.
Manuell skyveluke	Drivenhet utgår ved manuell skyveluke. Manuell skyveluke leveres som standard med trekkhåndtak for manøvrering og nøkkellås.